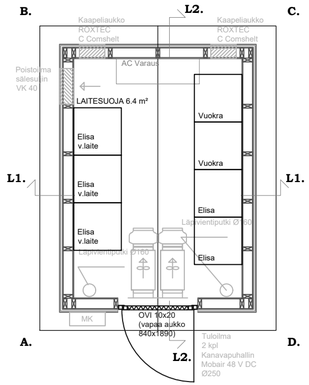

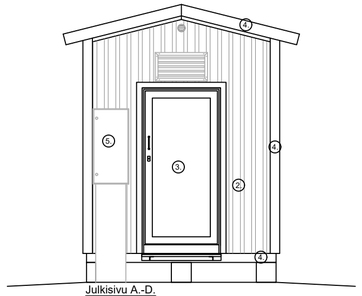

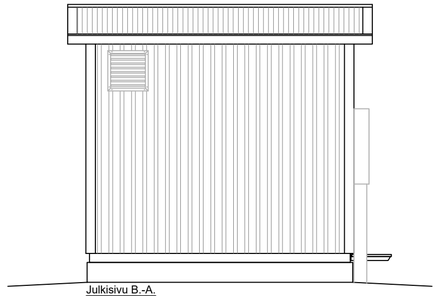

ALAPOHJA U-ARVO 0,29 W/m²K
(Max lattiakuorma 1500kg/m²)

PERUSTUSPALKKI
PAINEKYLLÄSTETTY LAUTA
VANERI
ERISTYS 150mm (RUNKO 48x148 k400)
TERVAPAPERI
LATTIALEVY VANERI 21mm
LATTIALEVY OSB3 22mm
MUOVIMATTO

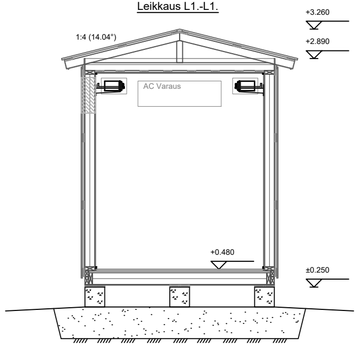

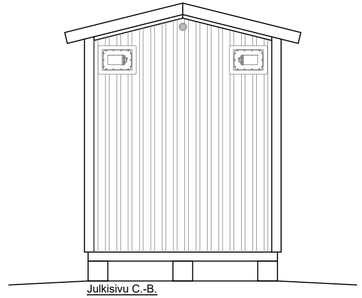

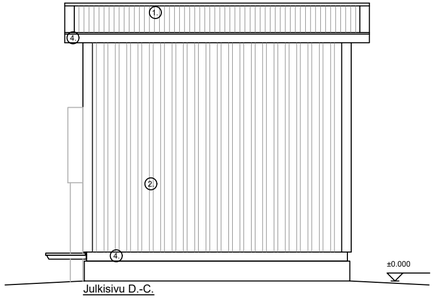

ULKOSEINÄ U-ARVO 0,29 W/m²K

PELTI (RUUKKI T15-115V-1134)
TUULETUSRAKO(NAULAUSRIMA)
TUULENSUOJALEVY
ERISTYS 125mm (RUNKO 48x123 k600)
HÖYRYNSULKU
MELAMIINIPINTAINEN LASTULEVY 12mm

YLÄPOHJA U-ARVO 0,26W/m²K

PELTI (RUUKKI T20-30W-1090)
ROTEET
ALUSKATE
ERISTYS 150mm (NR-RISTIKKO k900)
HÖYRYNSULKU
HARVALAUDOITUS
MELAMIINIPINTAINEN LASTULEVY 12mm

PINTA-ALA 8.5 m²
TILAVUUS 22.4 m³

PALOLUOKKA P3

1. KATTOPELTI T20-30W-1090 VÄRI RR23 Tumman harmaa
2. SEINÄPELTI T15-115V-1134 VÄRI RR23 Tumman harmaa
3. TERÄSOVI VÄRI RR23 Tumman harmaa
4. PELTILISTAT VÄRI RR23 Tumman harmaa
5. SÄHKÖKESKUS VÄRI RR23 Tumman harmaa

Julkisivu 1 : 50

Kaupunginosa	Kiinteistö / Tontti/nro	Viranomaisten merkintöjä
	99-403-4-491	
Rakennustoimenpide	Piirustuslaji	Juoks. no
UUDISRAKENNUS / ERILLISLAITE	PÄÄPIIRUSTUS	2/3
Rakennuskohde	Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
Honkajoki Honkalantie xx 38950 Honkajoki Telemasto, Elisa Oyj	Julkisivupiirustus Laitetila	1:200
ELISA Oyj / tukiasemat PL 499, 00061 ELISA www.elisa.fi	Suunnitteluala, työnumero ja piirustusnumero P17240	Muutos M0
Suunnittelija	Päiväys	Tiedosto
Sitema Oy, Jere Kerttula	17.6.2026	.dwg