

Otto suoritetaan kahdessa tasossa etelästä pohjoiseen:


1. Otto vedenpinnan yläpuolella

- Arviolta tasolle 124,5 m (pohjavesiputken SA1-22 keskimääräinen pinnantaso on 124,08 m)
- Tehdään pyöräkuormaajalla

2. Vedenalainen otto

- Alin ottotaso vaihtelee hiekkakerroksen paksuuden mukaan mutta ulottuu syvimmillään tasolle 121,5 mpy
- Tehdään kaivinkoneella

Tasojen väliin jätetään aina vähintään 30 m leveä hylly, missä pyöräkuormaajan on turvallista työskennellä

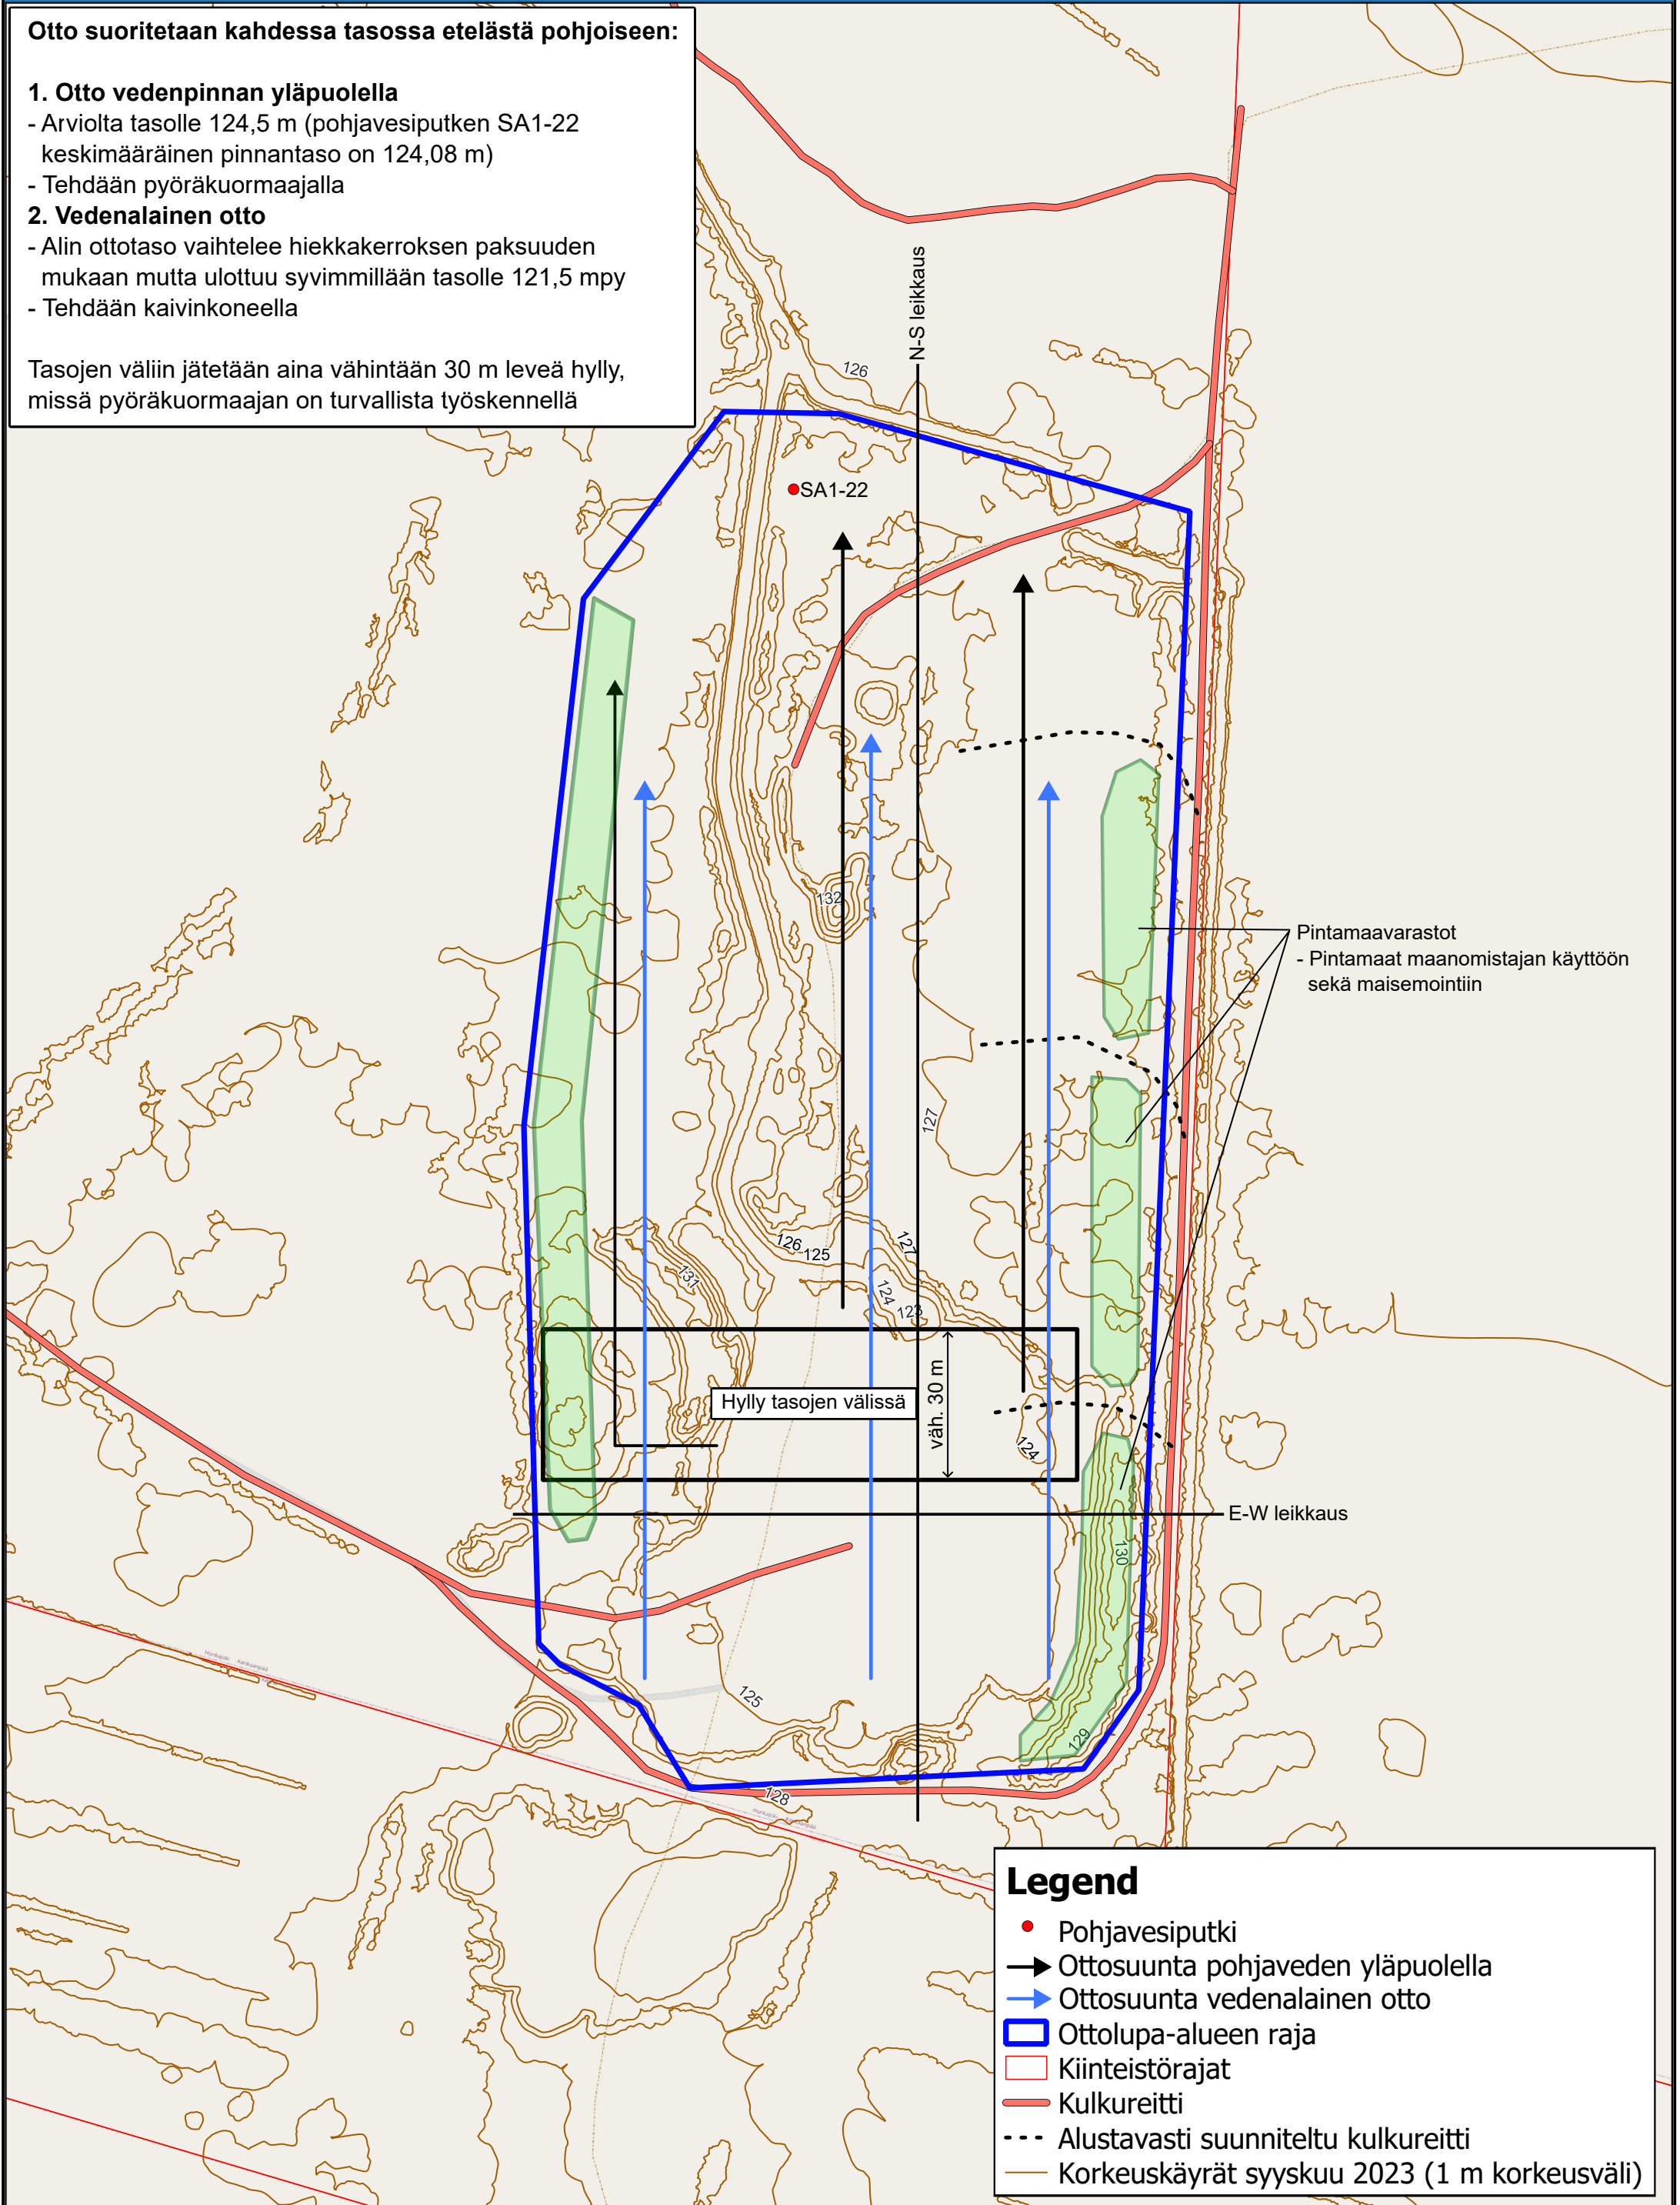

Pintamaavarastot
- Pintamaat maanomistajan käyttöön sekä maisemointiin

Hylly tasojen välissä
väh. 30 m

Legend

- Pohjavesiputki
- Ottosuunta pohjaveden yläpuolella
- Ottosuunta vedenalainen otto
- Ottolupa-alueen raja
- Kiinteistörajat
- Kulkureitti
- - - Alustavasti suunniteltu kulkureitti
- Korkeuskäyrät syyskuu 2023 (1 m korkeusväli)